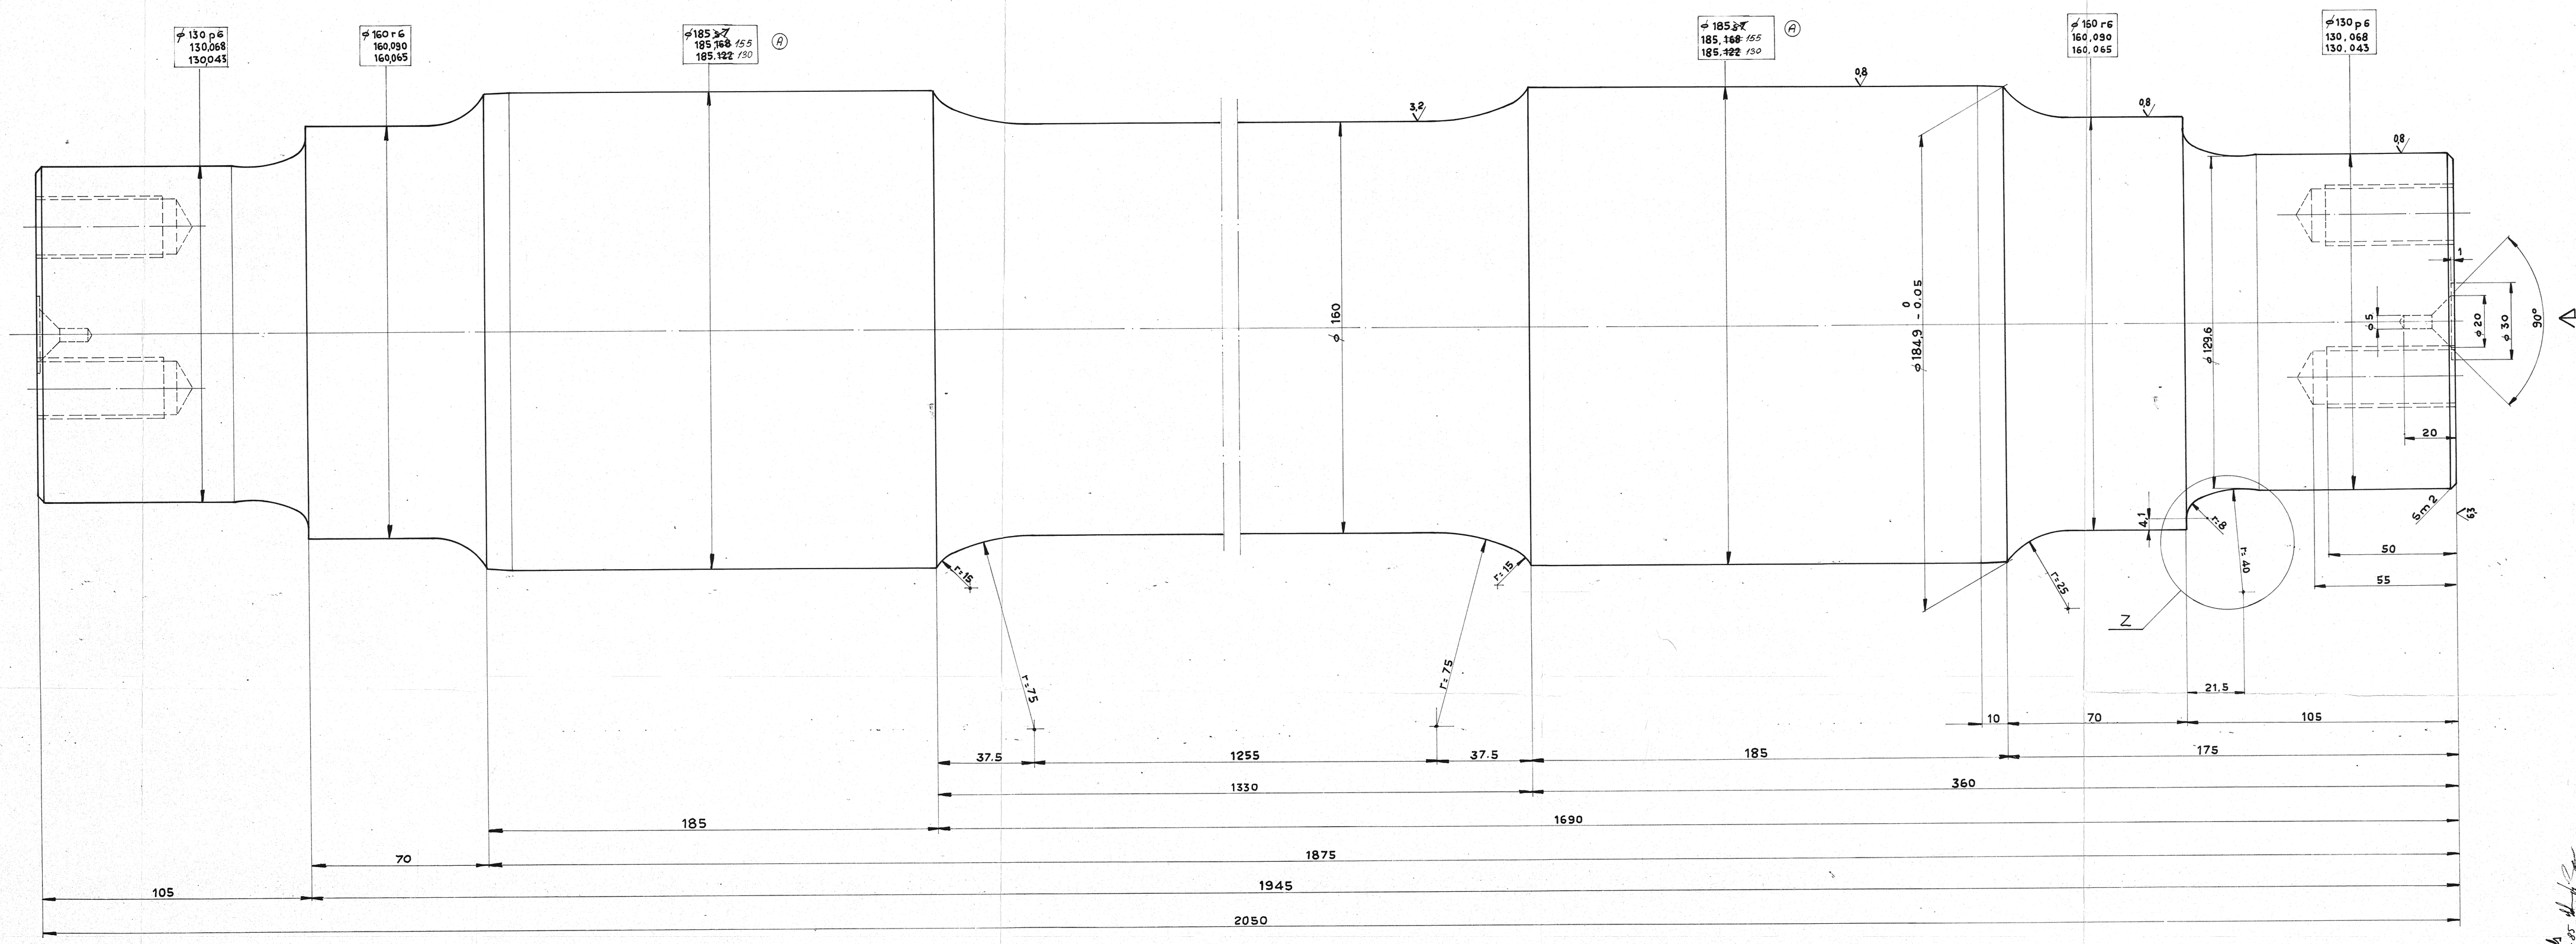

Part. Z
Scala 2:1

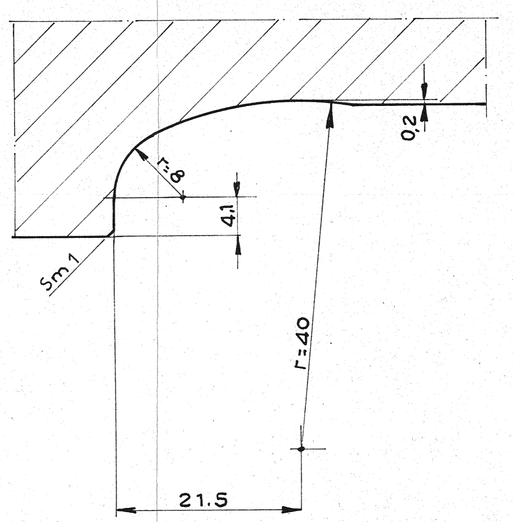

Vista da A

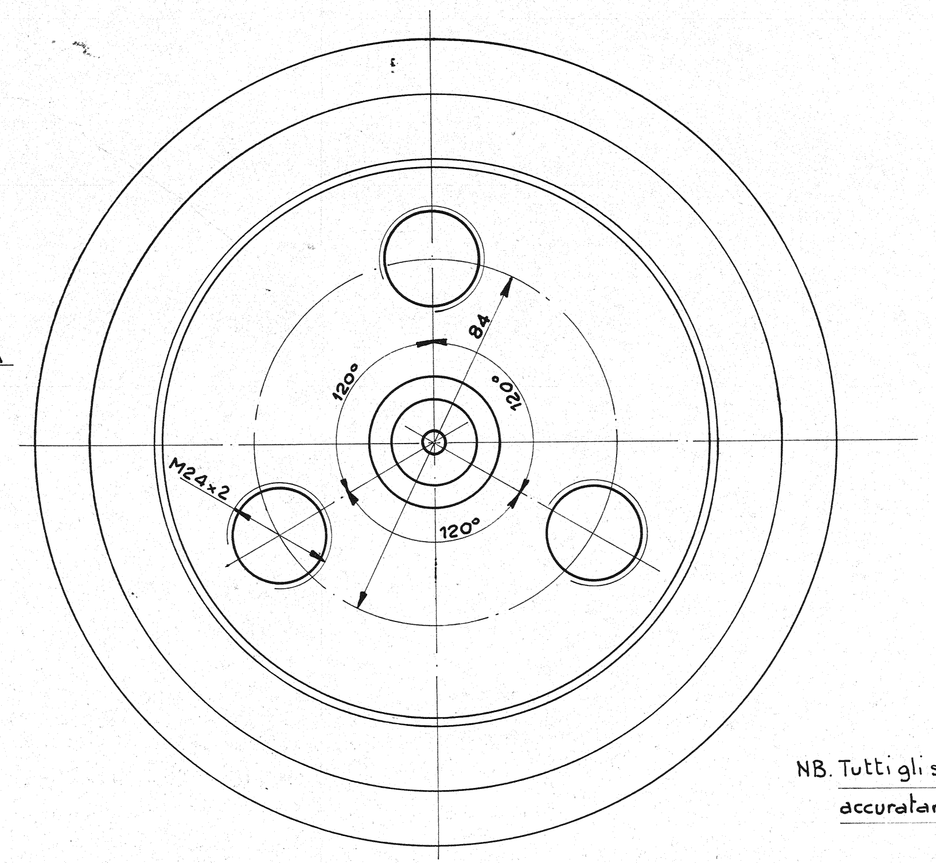

NB. Tutti gli spigoli dovranno essere accuratamente eliminati con r= 0,5

✳ Caratteristiche	Unità di misura	Valori prescritti	Metodi di prova
Carico unitario a rottura	Kg/mm²	95÷110	UNI 556
Carico unitario a snervamento	Kg/mm²	≥ 85	UNI 556
Coefficiente di strizione	%	≥ 60	UNI 556
Allungamento unitario (a rottura)	%	≥ 15	UNI 556
Resilienza (Charpy): longitudinale KCU	Kgm/cm²	≥ 9,5	UNI 4431
trasversale KCU	Kgm/cm²	≥ 4,5	
Fatica a flessione rotante:			
Provetta liscia	Kg/mm²	≥ 45	UNI 6787
Provetta intagl.	Kg/mm²	≥ 27	

NB. PER MARCATURA ASSILI VEDI DIS. 500369

Modifica: A) Modificato tolleranza sul ϕ 185 7-1-85 BA
B) Aggiunto numero di disegno per marcatura assili 30-5-85

Scala 1:1 - 2:1	Dis.	Rapelli		Visto Blanco	Data 07/11/84
Lista pezzi separata stesso N. ☐		Lista pezzi separata N.			
Cat.	N.P.		Quantità x carrello 2	Sostituisce 100526	Origine
Mat. 30 NiCrMoV12 - UNI 6787-71 ✳		Classe	Peso	Sostituito da —	Foglio
		Tab.			

FIREMA Engineering

Carrello portante

Assile

Tipo P060

Mat. TV 9838

N. 500133