Profilo, Tornitura e Tolleranze Cerchione secondo UNI 5376-64

✳ $d_1 = 780$

ø 966 ✳
ø 780
ø 250
ø 245p7 / 245,096 / 245,050
ø 222
ø 570
46
28
N°2 fori ø35 a 180°
Inclin. 1:20
Piano del circolo di rotolamento
Inclin. 1:10
1/4 Gas
135 ±1
70
45
25
30
35
4
15
38
20
50
91
41
24
22
32
110
197
87
r=13
r=15
r=25
r=56
r=85
r=100
r=130
r=124
r=110
r=60
r=1,5
r=3
r=1
r=10
ø60
ø30
ø5
15
12
55°
18
30+5
0
1,6
3,2
0,8
Ø 185 P6 / 184,959 965 / 184,930 920 Ⓐ
ø 250
ø 300
ø 760
ø 910

scala 2:1
r=6
r=25
0,5

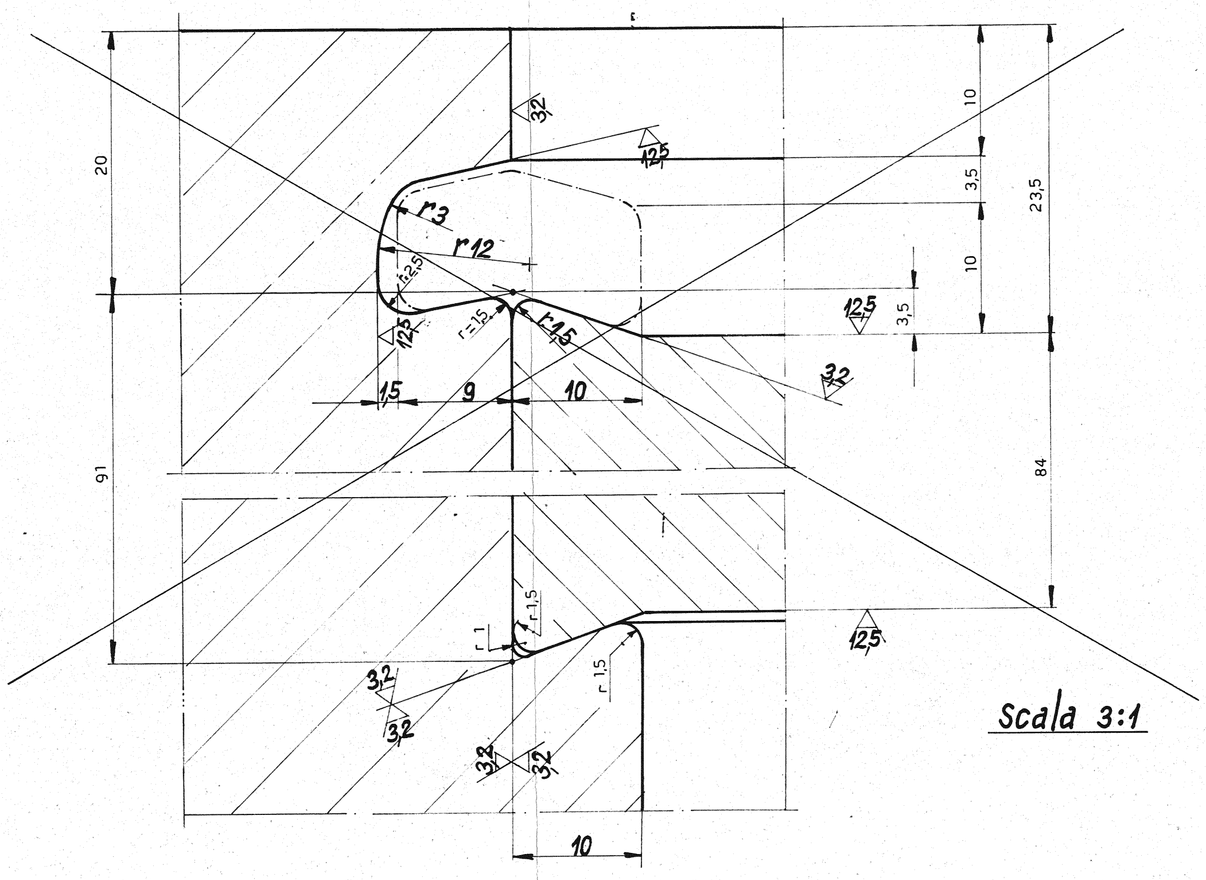

Scala 3:1

✳ RUOTE PER SALE CARRELLI PORTANTI:
PER LE ORDINAZIONI PREVEDERE LE RUOTE CON DIAMETRO DI CALETTAMENTO ϕ 180 ANZICHE ϕ 185 E PROFILO CERCHIONE MAGGIORATO DI 5 mm
PER ASSIEME SALA MONTATA VEDI DIS. FIREMA 500122

✳ Per tolleranze, rugosità e dimensioni vedi Norme:

UNI 5379-64

UNI 5375-64 (impiegando T=1,3)

NB: PER RUOTE CALETTATE SULLE SALE MOTRICI ATTENERSI ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

1°) CALETTARE IL CENTRO RUOTA SULLA SALA A CALDO CON ϕ INTERNO A TOLLERANZA

2°) TORNIRE IL DIAMETRO ESTERNO DEL CENTRO RUOTA PER IL CALETTAMENTO DEL CERCHIONE ALLE QUOTE E NORME INDICATE SUL DISEGNO

3°) CALETTARE IL CERCHIONE SUL CENTRO RUOTA A CALDO CON QUOTE TOLLERANZE E NORME INDICATE SUL DISEGNO

Annulla dis. N° 101524

N° PEZZI	DENOMINAZIONE	POS	SIMBOLO / IDENTIFICAZIONE	TABELLA	MASSA Kg
1	TAPPO	4	Gm	T9-1/4 GAS UNI 5210	
1	CERCHIETTO	3	Fe 37 C	UNI 7162	
1	CERCHIONE	2	Fe 75-85	UNI 6102	
1	CENTRO RUOTA	1	Fe 42	UNI 7175	

MODIFICHE:
A) Annullato tolleranza sul ϕ 185 f7 p6 e modificata figura "scala 3:1" e completata mola ✳ (P-12-85) Cat. 3-85
B) Eliminato N.B. e nota con ✳

Scala 1:1	Dis. Bru	Lucidato		Visto BL	Data 15/6/84
Lista pezzi separata stesso N. ☐		Lista pezzi separata N.			
Cap.	N.P.		Quantità	Sostituisce	Origine
Mat.	Classe		Peso	Sostituito da	Foglio
	Tab				

FIREMA ENGINEERING

Carrello:
Assieme ruota

Tipo M060-P060
Matr.
N° 500131

Proprietà della FIREMA ENGINEERING - Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere comunque utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato ne venire comunicato a terzi o riprodotto. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge