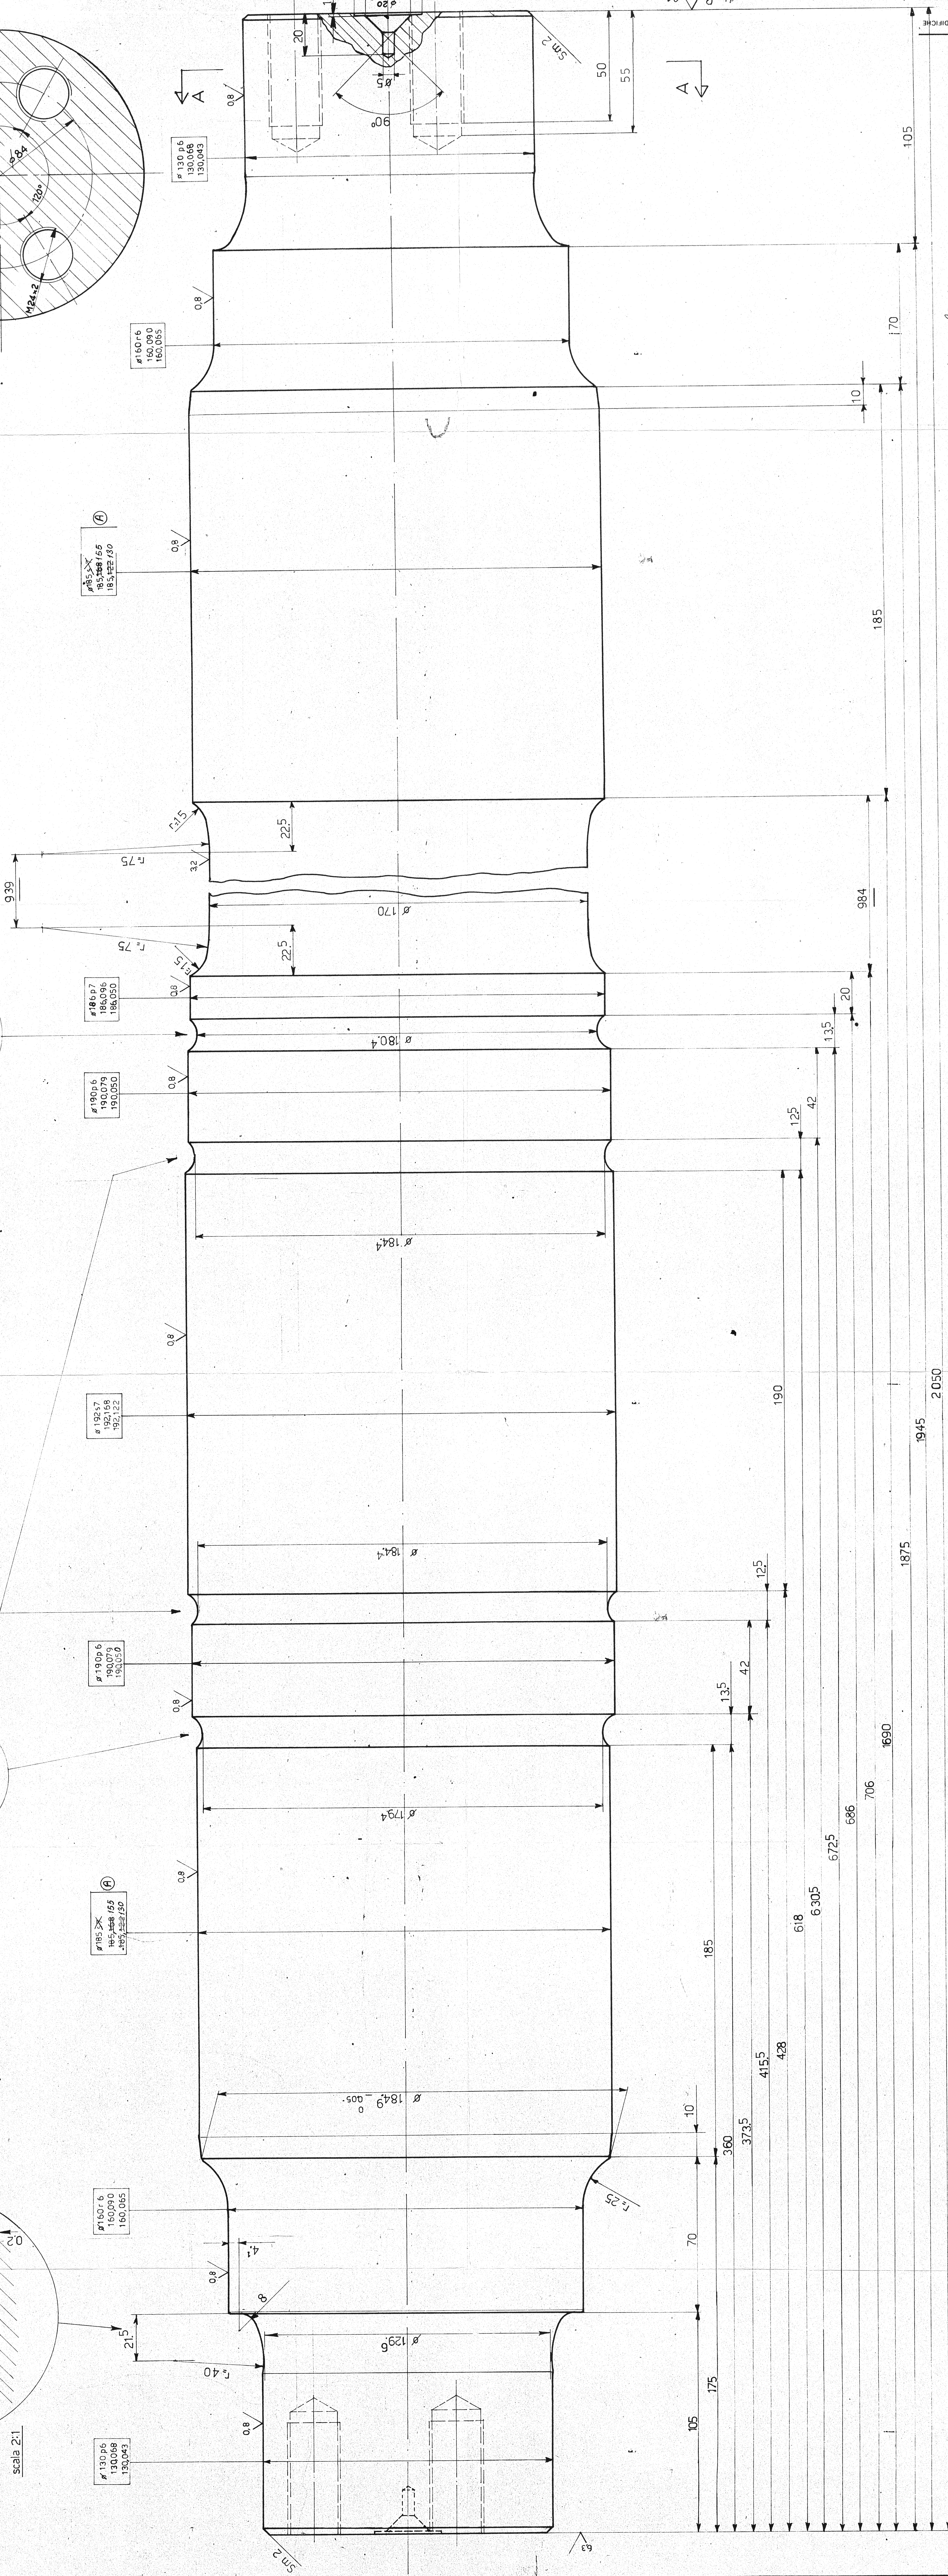
Sez. AA

Annulla il dis. N° 101486

[illegible]

NB, TUTTI GLI SPIGOLI DOVRANNO
ESSERE ACCURATAMENTE ELIMINATI CON R=0.5

NR. PER MARCATURA ASSI 111533 VED. DIS 500369

* Caratteristiche	Unità di misura	Valori prestabiliti	Metodi di prova
Carico unitario a rottura	Kg./mm ²	95 ± 100	UNI 556
Carico unitario a snervamento	Kg./mm ²	≧ 85	UNI 556
Coefficiente di snervamento	%	≧ 60	UNI 556
Allungamento unitario (a rottura)	%	≧ 15	UNI 556
Resilienza (Charpy): longitudinale	Kcal/cm ²	≧ 9,5	UNI 4431
Resilienza (Charpy): trasversale	Kcal/cm ²	≧ 4,5	
Fatica a flessione rotante	Kg./cm ²	≧ 45	UNI 6787
Prevaluta liscia	Kg./cm ²	≧ 27	
Prevaluta intesa	Kg./cm ²	≧ 27	